

Besavior 使用教程

Besavior 4 个背键出厂默认键位分别为 P1 P2 P3 P4→R1 R2 L1 L2，其功能均可通过 OLED 屏进行设置。




一：使用第三方 USB 外设运行 PS5 游戏

第三方 USB 外设连接至 Besavior 的扩展口（通过赠送的 OTG 线），即可操控所有 PS5 游戏。


首先请关闭 PS5 手柄（长按 Home 键 15 秒），再按照下面步骤：

1：第三方 USB 外设连接至赠送的 OTG 线。若是键鼠转换器比如 XIM，则先把键盘鼠标引导手柄连接至 XIM，再将 XIM 连接 OTG 线。

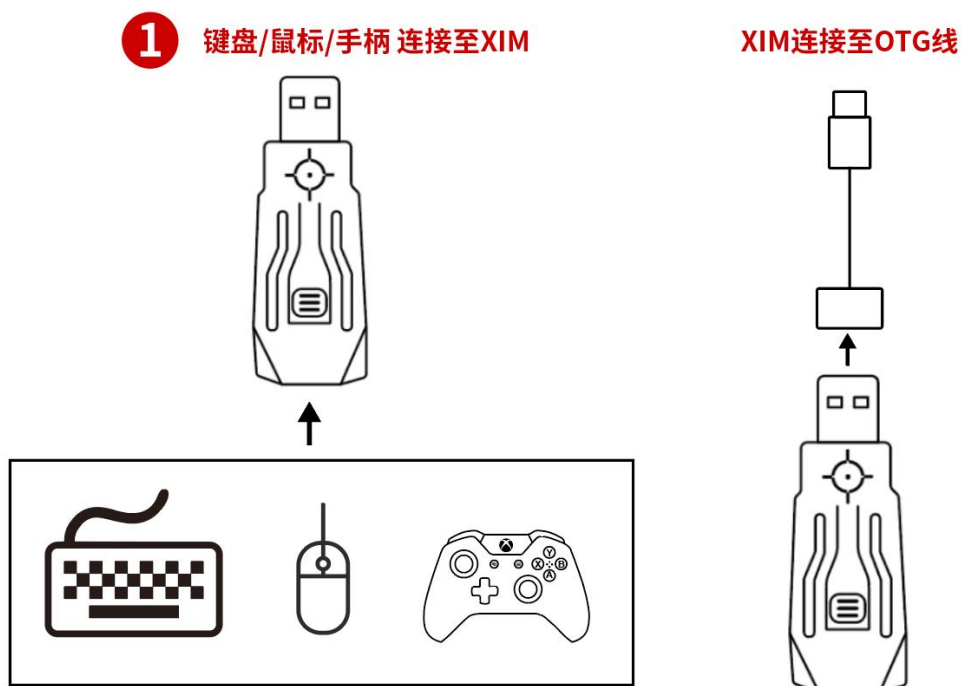


2: OTG 线连接至 Besavior 手柄专用 USB 外设扩展口

2 OTG线连接至Besavior手柄专用扩展口

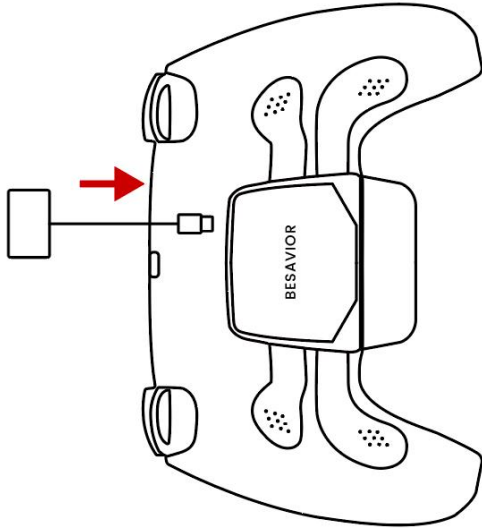


3A: PS5 手柄进入有线模式：手柄通过 USB 有线连接至 PS5 主机的 USB 口（推荐前置 USB 口），然后按 HOME 键启动手柄。

3A USB有线连接至PS5主机的USB口 启动PS5手柄

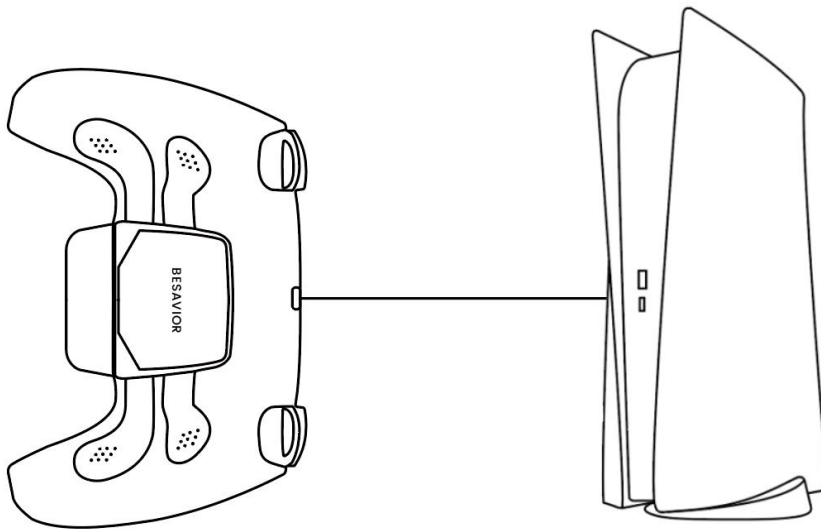


3B: PS5 手柄进入蓝牙模式：手柄通过 USB 有线连接至 5V3A 充电器/充电宝，然后按手柄的 HOME 键启动手柄。

**3B 连入充电器/充电宝
启动PS5手柄**

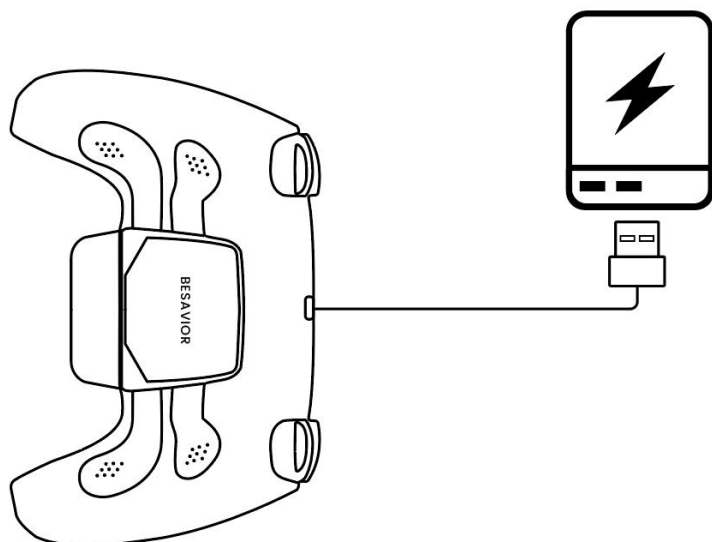

4: Behavior 手柄通过 USB 或者蓝牙连接 PS5 游戏机成功后，第三方 USB 外设即可正常操控。

PS: 附赠的 OTG 线有外置额外供电功能，用户根据情况进行外置额外供电。

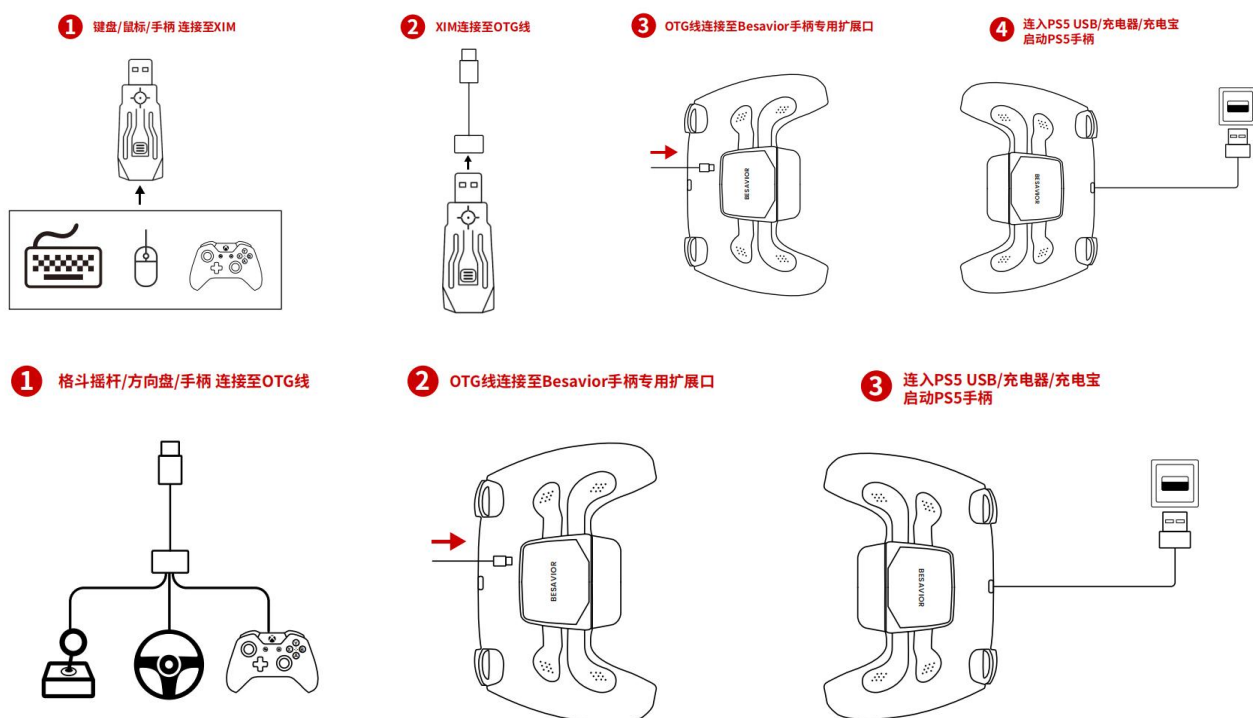

二： 使用第三方蓝牙外设运行 PS5 游戏

此功能通过屏幕内置的蓝牙功能开启，具体请参考功能说明中的第 7 项：

蓝牙

三： 进入和退出屏幕设置

- 1: 启动手柄(按 HOME 键或者外接 USB 线),OLED 屏幕将会出现 BESAVIOR 图标

Besavior

 , 2 秒后图标自动消失。
- 2: 按一下✔，进入功能设置模式（默认显示键位映射），此时手柄按键为设置模式， 不能操控游戏。
- 3: 通过按↺至屏幕熄灭状态，则退出功能设置模式，此时手柄可以操控游戏。
- 4: 默认第一个功能为映射功能，用户可以通过手柄⬆⬇⬅⬅选择其他功能。目前拥有的功能有：

键位映射	连发	自动连发	组合键	学习功能
多组设置	蓝牙	语言	恢复出厂	

后续将通过升级增加更多功能。

- 5: 屏幕内各个图标的相应功能为：
（手柄每个按键去对应相应的图标）


 OPTION	 SHARE	 触摸板	 无功能	 指定按键
 右指方向键	 X键	 ○键	 □键	 △键
 十字键左	 十字键上	 十字键下	 十字键右	

四： 功能使用说明

1: 键位映射

此功能可以使用户自定义各个按键键位。其支持手柄常用按键映射到 4 个背键上，也支持手柄按键之间的互相映射。使用方法如下：

- A: 屏幕出现键位映射文字后，按一下✔键，屏幕显示内容和操作方法如下：

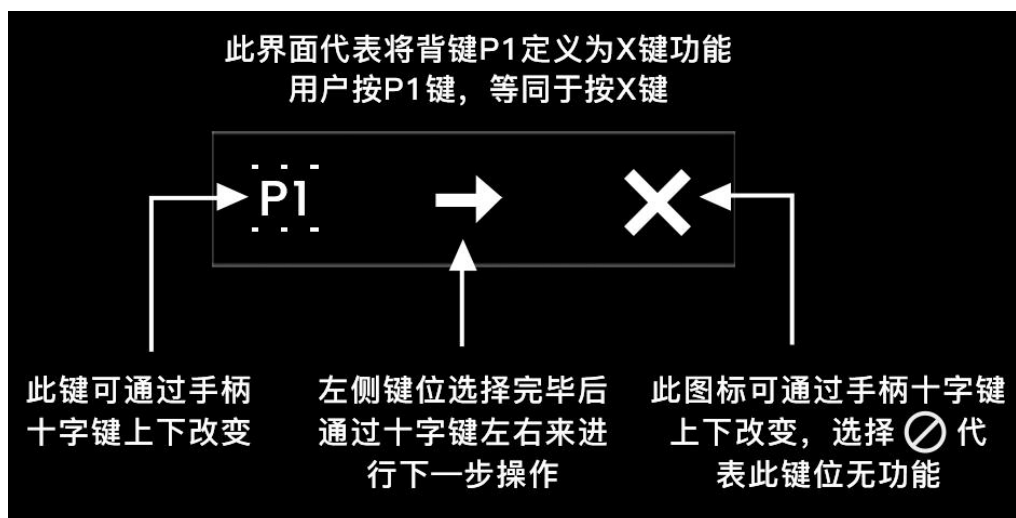

B: 用户可以用同样方式进行多个按键的映射。


C: 设置完毕后，按↶回到上一级菜单，再次按↶则屏幕熄灭，退出功能设置。

此时手柄可以正常操控游戏。

2: 连发

此功能可以使用户自定义各个按键的连发功能。使用方法如下：

A: 按一下✓键进入设置模式，通过手柄⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️进入到连发界面，再按一下✓键，屏幕显示内容和操作方法如下：

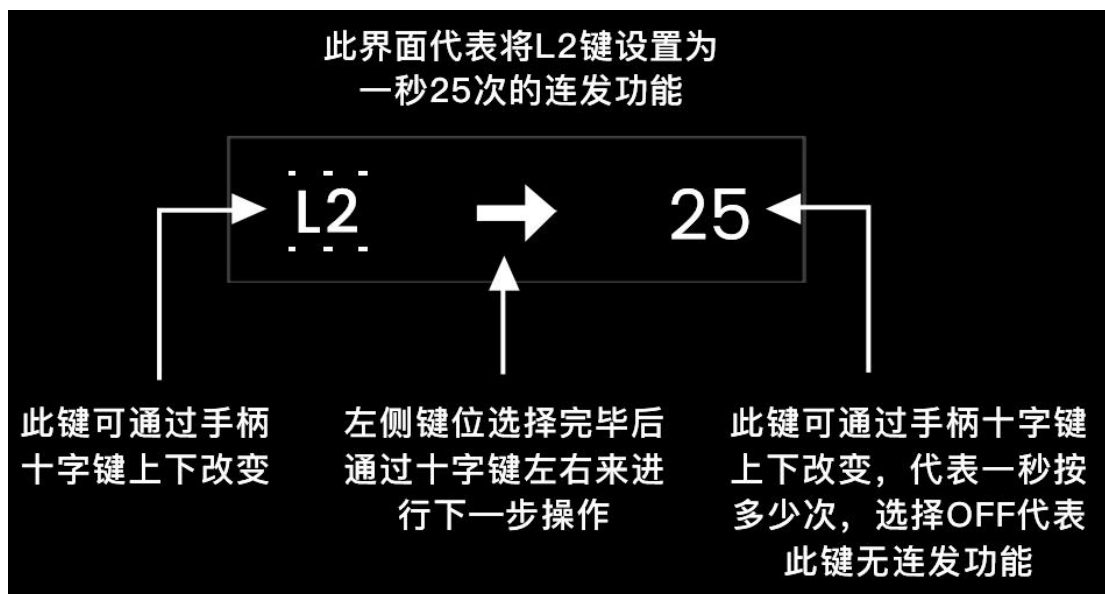


B: 用户可以用同样方式进行多个按键的连发。

c: 设置完毕后，按↶回到上一级菜单，再次按↶则屏幕熄灭，退出功能设置。
此时手柄可以正常操控游戏。

3: 自动连发

此功能可以使用户按一下此键再松开后，此键会自动持续按下。使用方法如下：

A: 按一下✔进入设置模式，通过手柄⬆️⬆️进入自动连发界面，再按一下✔键，屏幕显示内容和操作方法如下：

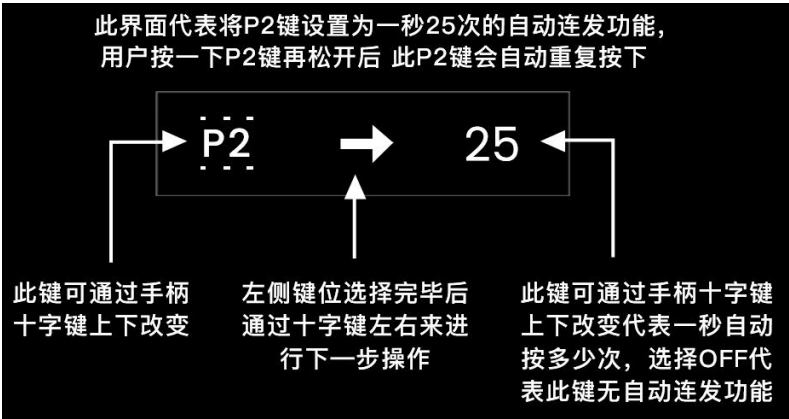


B: 用户可以用同样方式进行多个按键的自动连发。



c: 设置完毕后，按↶回到上一级菜单，再次按↶则屏幕熄灭，退出功能设置。
此时手柄可以正常操控游戏。

4: 组合键

用户可以定义一个触发键，此触发键按下后，等同于多个按键同时按下。使用方法如下：

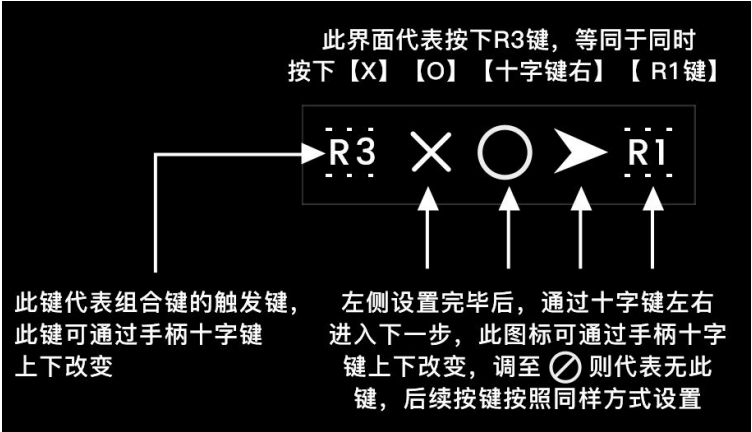A: 按一下✔进入设置模式，通过手柄⬆️⬆️进入组合键界面，再按一下✔，屏幕显示内容和操作方法如下：




- B:** 用户可以用同样方式设置多个组合按键。
- C:** 设置完毕后，按回到上一级菜单，再次按则屏幕熄灭，退出功能设置。
- 此时手柄可以正常操控游戏。

5: 学习功能


此功能可以使用户录制一段操作，并对此操作设置一个触发键。当触发键按一下再松开后，此段录制的操作会自动运行。此操作可以设置为运行一次或者无限次，使用方法如下：

- A:** 按一下进入设置模式，通过手柄进入学习到学习功能界面，再按一下，屏幕显示内容和操作方法如下：

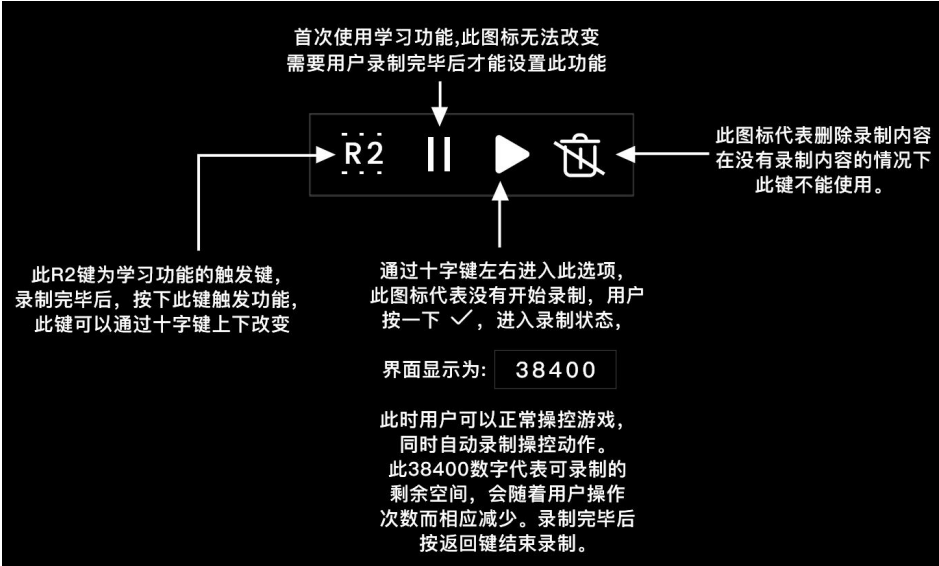


1:首次进入学习功能，没有录制内容，其界面如下：

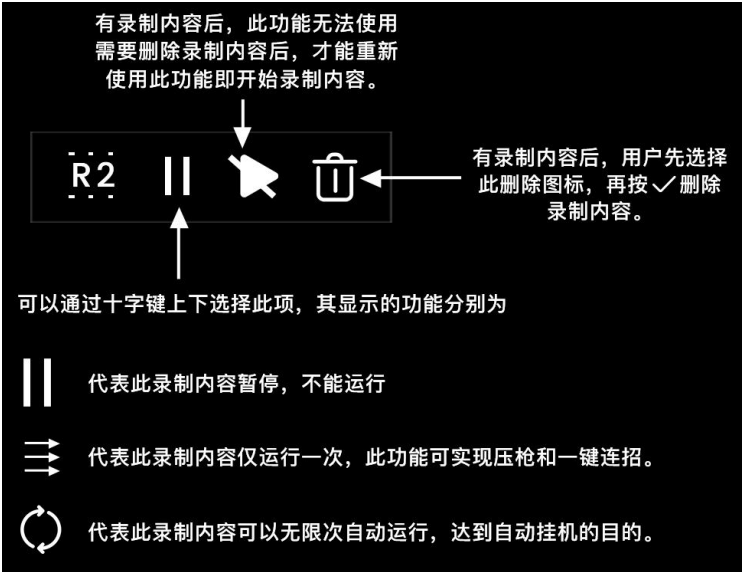

2:有录制内容后，此界面如下：





3:运行录制内容

用户录制完毕，设置或功能后，按至屏幕熄灭。再按触发键即可运行录制内容。再次按触发键即可停止运行。

4:再次录制

用户需要先删除旧的内容，才能重新录制新的内容。





B: 在同一个设置组下，用户只能录制一段操作（Besavior 有 4 组设置，因此总共可以具有 4 段录制操作，其中第一组设置的可录制时间最长）。

C: 设置完毕后，按回到上一级菜单，再次按则屏幕熄灭，退出功能设置。
此时手柄可以正常操控游戏。

6: 多组设置

用户可以在多个设置组中进行功能设置，通过设置组的简单切换，来使用已经设置好的功能。
使用方法如下：







A: 按一下进入设置模式，通过手柄+进入到多组设置界面，再按一下，屏幕将会出现 。

B: 用户可通过+选择 4 组设置，然后按退出到上一级菜单，再次按则屏幕熄灭，退出功能设置。此时手柄可以正常操控游戏。

7: 蓝牙


此功能可以使第三方手柄蓝牙连接 Besavior 手柄，达到通过第三方手柄运行 PS5 游戏的目的。
使用方法如下：

A: 按一下进入设置模式，通过手柄+进入到 ，再按一下，屏幕将会出现保持关闭界面 。

B: 用户可通过+选择保持关闭/本次开启  ，然后按退出到上一级菜单，再次按则屏幕熄灭，退出功能设置。此时第三方手柄可以通过蓝牙配对 Besavior 运行 PS5 游戏。

C: Besavior 手柄断电后，蓝牙关闭。如果需要再次蓝牙配对第三方手柄，需要重新开启此功能。

手柄进入配对模式方法如下：

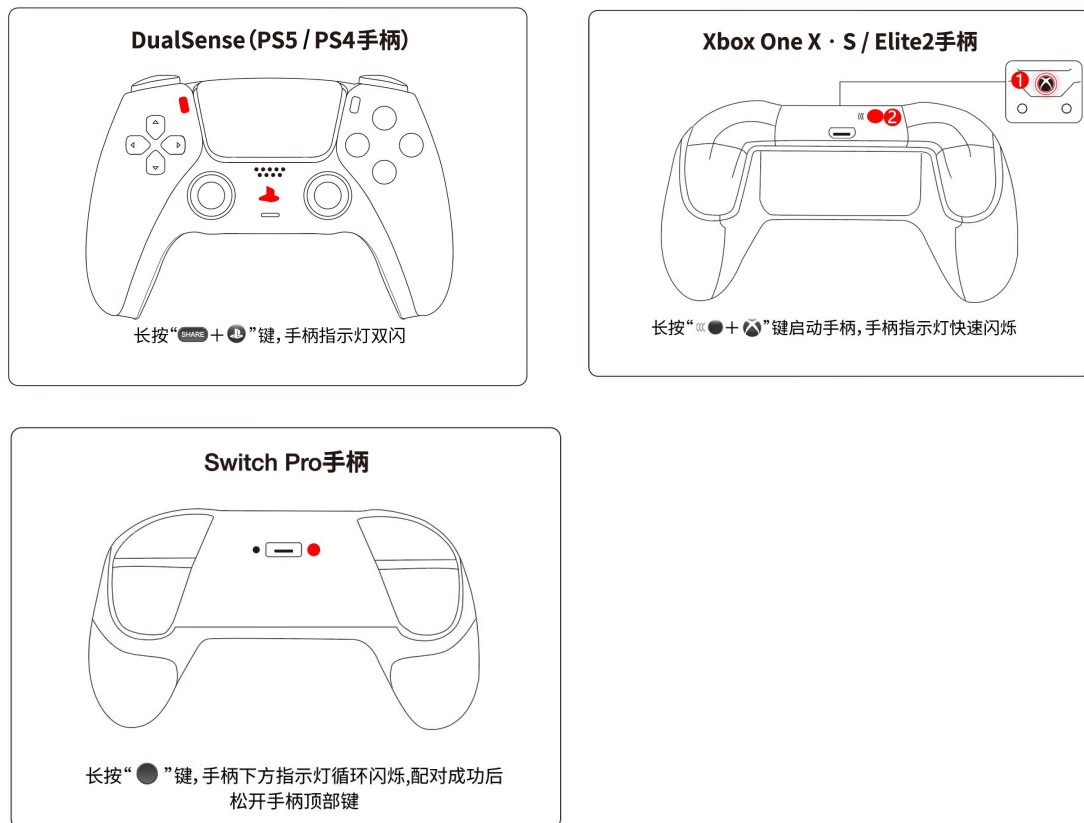

8: 语言

此功能可以切换不同的语言种类，方便用户了解使用 Besavior 功能。使用方法如下：

A: 按一下✓进入设置模式，通过✚✚进入语言界面，再按一下✓，

屏幕将会出现中文界面。 **中文**

B: 用户可通过✚✚选择中文/English **中文** **English**，然后按↶退出到上一级菜单，

再次按↶则屏幕熄灭，退出功能设置。此时手柄可以正常操控游戏。

9: 恢复出厂

此功能可以将当前组恢复至出厂模式。如果需要恢复其他组的出厂模式，请先到多组设置界面中选择需要恢复的组，再进行恢复出厂设置，使用方法如下：

A: 按一下✓进入设置模式，通过手柄✚✚进入恢复出厂界面，再按一下✓，屏幕将会

出现恢复图标。 **↶**


B: 按一下✓，恢复出厂成功后出现✓的符号 [✓]，此时按↶退出到上一级菜单，再次按↶则屏幕熄灭，退出功能设置。此时手柄可以正常操控游戏。

五: Besavior 升级教程

1: 关闭手柄（长按 HOME 键 15 秒）



2: 通过 Besavior 的 TYPEC 扩展口，用数据线连接至 WINDOWS PC

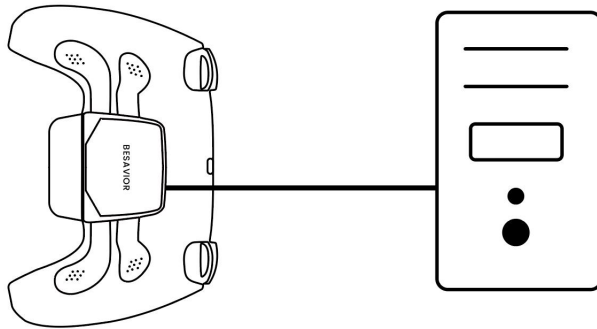

3: 在 forum.beloaders.com 下的 [Besavior 中文下载区](#) 中找到相应的升级教程和固件。